

Catálogo de produtos



Levar cor para a vida das pessoas.

A marca Coral está presente na vida dos brasileiros há mais de 60 anos e trabalha continuamente para oferecer a mais completa oferta de cores, a melhor linha de produtos e serviços inovadores.

Nossa expertise em cores nos permite desenvolver ferramentas que ajudam você na seleção e combinações de tonalidades, como o Decorador Virtual Coral Visualizer, o Decora Combina e o display de cores.

Nosso investimento em pesquisa e tecnologia nos leva também a sempre inovar e oferecer os melhores produtos para atender a todas as suas necessidades e deixar a sua casa sempre nova, bonita e protegida.



Use nossas ferramentas e facilite a escolha das cores de sua casa.

DECORADOR VIRTUAL CORAL VISUALIZER

Simule a pintura de ambientes antes mesmo de colocar a mão na massa com o aplicativo **Coral Visualizer**. Disponível gratuitamente para smartphones e tablets na Apple Store e Google Play.



LEQUE DE CORES

Consulte, nas lojas, o nosso Leque Coral. São 2079 opções de cores para você escolher e decorar sua casa. Conheça também o **Leque Escolha Fácil**, uma seleção de 240 cores para facilitar o momento da escolha.

TESTE FÁCIL

Com Coral Teste Fácil você testa a cor antes de pintar. São 240 opções de cores que combinam na sua casa. É fácil, prático e rápido.



COLOUR FUTURES

Todos os anos especialistas e designers do mundo inteiro se reúnem para discutir desenvolvimentos sociais e tendências. O resultado desse trabalho é apresentado no **Colour Futures**, o estudo de tendências de cores da Tintas Coral. Faça o download do livro no site da Coral.

RESPONSABILIDADE COM OS CONSUMIDORES E O MEIO AMBIENTE

Assim como a Sustentabilidade está presente em nossas fábricas, queremos que esteja também na vida dos nossos consumidores. Por isso, buscamos incentivar sinalizando quais são os melhores produtos para o meio ambiente em comparação às alternativas de mercado. Pensando nisso, a **AkzoNobel** criou o conceito **Eco Premium Solution**. Veja a sinalização do **EPS** nos nossos produtos.



Coral

tudo de cor para você






PAREDES, TETOS & PISOS

A Coral oferece produtos de alta tecnologia com uma oferta de cores prontas e em mais de 2000 cores do leque para você proteger a sua casa e criar o ambiente que tanto quer.



Chegou CORAL TESTE FÁCIL

O teste de cores para você acertar na cor.

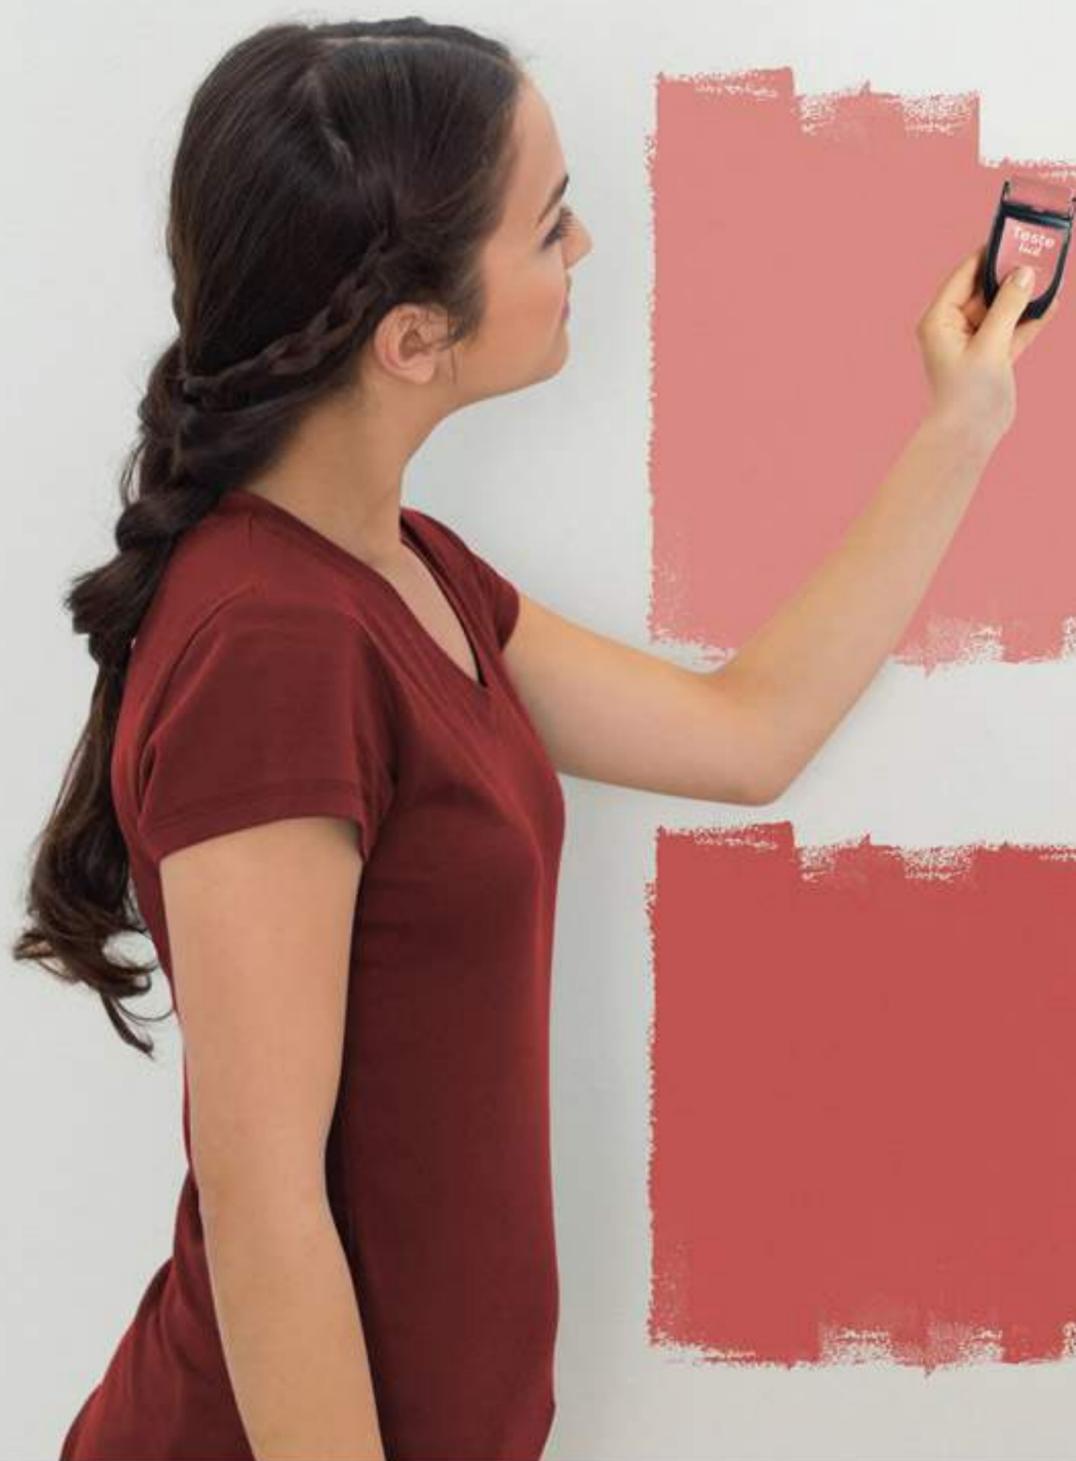

**É Tinta de
verdade!**

EXPERIMENTE

São 240 cores para você acertar na cor antes de pintar.



É só abrir, agitar e testar.
A embalagem já vem com
um mini rolinho embutido.

Fácil,
prático
e rápido!



Disponível nos
principais Home
Centers, lojas de
tinta e materiais
de construção de
todo o país.

PAREDES, TETOS & PISOS TINTAS



Teste Fácil



Proteção Sol & Chuva Manta líquida



Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante



Proteção Sol & Chuva Acrílico Total



Rende Muito



Coralar Duo



Pinta Piso

	Teste Fácil	Proteção Sol & Chuva Manta líquida	Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante	Proteção Sol & Chuva Acrílico Total	Rende Muito	Coralar Duo	Pinta Piso
Indicação	Exterior e interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior
Superfícies	Paredes externas e internas	Lajes, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolo, blocos e telhas cerâmicas.	Paredes externas.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Pisos de concreto rústicos.
Acabamento	Fosco	Fosco	Eggshell	Fosco	Fosco	Fosco	Fosco
Diluição	Pronta para uso	Novas superfícies: aplicar uma demão diluída 30% em água potável para selar a superfície. Repintura e demais demãos: pronto para uso.	Diluir todas as demãos até 10% com água potável.	Diluir de 10 a 20% com água potável.	Diluir de 50% a 80% com água potável.	Diluir 20% com água potável.	Superfícies não pintadas: diluir 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir 20% com água potável.
Embalagens Rendimento	30 ml. Pinta uma área de 30 x 30 cm	Balde 12 Kg: até 12 m ² Balde 4 Kg: até 4 m ²	Lata 16 L / 18 L: até 200 m ² Galão 3,2 L / 3,6 L: até 40 m ²	Lata 18 L: até 380 m ² Lata 16 L: até 338 m ² Galão 3,6 L: até 76 m ² Galão 3,2 L: até 68 m ²	Lata 16 L / 18 L: até 500 m ² Lata 12 L: até 330 m ² Galão 3,2 L / 3,6 L: até 100 m ² Quarto 0,8 L / 0,9 L: até 25 m ²	Lata 18 L: até 370 m ² Galão 3,6 L: até 74 m ²	Lata 18 L: 175 a 275 m ² Galão 3,6 L: 35 a 55 m ²
Secagem Demãos*	Ao toque: 1 hora.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 6 a 12 horas. 3 demãos fartas.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas. 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 4 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Tráfego de pessoas em 48 horas e automóveis em 72 horas. 2 a 3 demãos.
Materiais de aplicação	Embalagem possui um mini rolinho embutido.	Trincha, vassoura de cerdas macias ou rolo de borracha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
Disponível no sistema tintométrico	—	—	Mais de 1000 cores do leque.	Em 2079 cores do leque.	Mais de 1000 cores do leque.	—	—

*Dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



Super Lavável Antimanchas



Decora Acrílico Premium



Acabamento de Seda



3 em 1



Brilho e Proteção



Coralar Acrílico



Chega de Mofo

Interior	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior	Interior
Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.	Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.
Eggshell	Fosco Semibrilho	Acetinado	Fosco	Semibrilho	Fosco	Fosco
Diluir a 20% com água potável.	Diluir a 20% com água potável.	Diluir a 20% com água potável.	Diluir a 40% com água potável.	Diluir a 20% com água potável.	Diluir de 10% a 20% com água potável.	Pronto para uso.
Lata 18 L: até 324 m ² Lata 16 L: até 288 m ² Galão 3,6 L: até 65 m ² Galão 3,2 L: até 58 m ² Quarto 0,8 L: até 14 m ²	Lata 18 L: até 340 m ² Lata 16 L: até 300 m ² Galão 3,6 L: até 68 m ² Galão 3,2 L: até 60 m ² Quarto 0,8 L: até 15 m ²	Lata 18 L: até 340 m ² Lata 16 L: até 300 m ² Galão 3,6 L: até 68 m ² Galão 3,2 L: até 60 m ² Quarto 0,8 L: até 14 m ²	Lata 18 L: até 330 m ² Lata 16 L: até 290 m ² Galão 3,6 L: até 66 m ² Galão 3,2 L: até 59 m ² Quarto 0,9 L: até 17 m ² Quarto 0,8 L: até 15 m ²	Lata 18 L: até 275 m ² Lata 16 L: até 250 m ² Galão 3,6 L: até 55 m ² Galão 3,2 L: até 50 m ² Quarto 0,8 L: até 12 m ²	Lata 18 L: até 320 m ² Galão 3,6 L: até 64 m ²	Galão 3,6 L: até 45 m ² Quarto 0,9 L: até 11,5 m ²
Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.
Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de pelo baixo, pistola, pincel e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.
Em 2079 cores do leque.	Em 2079 cores do leque + 140 cores exclusivas.	Em 2079 cores do leque.	Em 2079 cores do leque.	Mais de 1000 cores do leque.	—	—



TESTE FÁCIL

O Teste fácil é um produto para facilitar a escolha da cor na parede da sua casa antes de pintar.

Indicação

Exterior e Interior

Superfícies

Paredes externas e internas.

Acabamento

Fosco

Diluição

Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

30 ml: Área de 30x30 cm



Disponível em
240 cores do leque.



PROTEÇÃO SOL & CHUVA

MANTA LÍQUIDA

Eco Premium Solution

Impermeabilizante de **alto desempenho** e excelente aderência para lajes. Película altamente flexível e emborrachada com ótima elasticidade mesmo após as ações do sol e da chuva. Com aditivos que impedem a formação de algas e mofo.

Indicação

Exterior

Superfícies

Lajes, marquises, telhados sem trânsito, concreto, reboco, tijolo, bloco e telhas cerâmicas.

Acabamento

Fosco

Diluição

Novas superfícies: aplicar uma demão diluída 30% com água potável para selar a superfície. Repintura e demais demãos: pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Balde 12 kg: até 12 m²
Balde 4 kg: até 4 m²



001 Branco



PROTEÇÃO SOL & CHUVA

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Eco Premium Solution

A nossa melhor recomendação para o exterior. O produto forma uma película emborrachada flexível que previne e combate infiltrações de fora para dentro, fissuras, algas e mofo. Sua casa bonita e **protegida por mais tempo**.

Indicação

Exterior

Superfícies

Paredes externas

Acabamento

Eggshell

Diluição

Diluir até 10% com água potável em todas as demãos.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 16 L / 18 L: até 200 m²
Galão 3,2 L / 3,6 L: até 40 m²



001 Branco



Disponível em mais de 1000 cores do leque.



100 Algodão Egípcio



820 Areia



850 Cogumelo Japonês



851 Arquitetura Urbana



149 Mergulho Sereno



150 Escrita Antiga



675 Algas Profundas



PROTEÇÃO SOL & CHUVA

ACRÍLICO TOTAL

Tinta acrílica premium

Eco Premium Solution

Tinta de acabamento fosco especialmente desenvolvida para ambientes externos, pois possui + resistência, + cobertura e ação antialgas que ajudam você a deixar sua casa bonita e **protegida por mais tempo.**

Indicação

Exterior

Diluição

Diluir de 10 a 20% com água potável.

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 380 m²
Lata 16 L: até 338 m²
Galão 3,6 L: até 76 m²
Galão 3,2 L: até 68 m²

Acabamento

Fosco



Disponível em 2079 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo



100 Algodão Egípcio



820 Areia



824 Bronze Lenda



850 Cogumelo Japonês



861 Barco a Remo



851 Arquitetura Urbana



065 Colar de Prata



149 Mergulho Sereno



150 Escrita Antiga



679 Trilha Ecológica



675 Algas Profundas



499 Paçoca Doce



388 Pote de Argila



RENDE MUITO

Tinta acrílica standard
Eco Premium Solution

Com a exclusiva tecnologia Tixoplus é uma tinta de altíssima consistência, ótima cobertura e baixo odor***. Você pode pintar até 500 m² (lata) por demão, **menor emissão de carbono.**

Indicação

Exterior e interior

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir de 50 a 80% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)


Lata 16 L* / 18 L: até 500 m²
Lata 12 L**: até 330 m²
Galão 3,2 L* / 3,6 L: até 100 m²
Quarto 0,8 L* / 0,9 L: até 25 m²



Disponível em mais
de 1000 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo



844 Palha



820 Areia



018 Pérola



818 Marfim



506 Vanilla



503 Cromo Suave



814 Camurça



666 Concreto



516 Amarelo Canário



513 Amarelo Frevo



352 Laranja Citrico



811 Laranja Imperial



349 Laranja Maracatu



813 Pêssego



354 Flamingo



369 Rosa Açaf



356 Vermelho Cardinal



377 Lilás



621 Verde Primavera



612 Verde Limão



654 Verde Kiwi



611 Verde Angra



974 Azul Sereno



170 Oceano



156 Azul Profundo

*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. **Produto disponível somente para as regiões Norte e Nordeste. ***Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 72,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-01/04-08-16.



CORALAR DUO

Tinta acrílica standard
Eco Premium Solution

O novo Coralar Duo é a tinta acrílica standard que traz duplas soluções para as paredes da sua casa. Indicado para paredes internas onde evita a formação de mofo, e o melhor, tem baixo odor*. Indicado para paredes externas por ser uma tinta com mais resistência e proteção contra formação de algas quando comparado a uma tinta econômica. É fácil de aplicar, tem excelente cobertura e acabamento, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Exterior e interior

Diluição

Diluir a 20% com água potável.

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 370 m²
Galão 3,6 L: até 74 m²

Acabamento

Fosco



001 Branco



002 Branco Gelo



844 Palha



818 Marfim



820 Areia



814 Camurça



513 Amarelo Frevo



349 Laranja Maracatu



339 Rubi



657 Verde Vale



612 Verde Limão



170 Oceano

*Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 90,6% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36497-01-03-13-V00.



PINTA PISO

Tinta acrílica premium
Eco Premium Solution

Coral Pinta Piso foi especialmente desenvolvido para ser aplicado em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao tráfego. Locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas de concreto rústico, se pintados com Pinta Piso, estarão protegidos contra as ações do tempo e também dos desgastes causados por atritos, **resistência ao tráfego**.

Indicação

Exterior e interior

Superfícies

Pisos de concreto rústicos.

Acabamento

Fosco

Diluição

Superfícies não pintadas: diluir 30% com água potável. Superfícies pintadas e demais superfícies: diluir 20%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: 175 a 275 m²
Galão 3,6 L: 35 a 55 m²



001 Branco



383 Vermelho



346 Vermelho Segurança



535 Amarelo Demarcação



699 Verde Quadra



187 Azul



666 Concreto



070 Cinza Médio



078 Cinza Escuro



008 Preto

SUPER LAVÁVEL ANTIMANCHAS

Tinta acrílica premium
Eco Premium Solution



É uma tinta acrílica de alto desempenho e alta durabilidade para ambientes internos. Com a exclusiva Tecnologia Ultra Resist é 2x mais resistente* à lavabilidade do que as tintas premium foscas. O produto repele líquidos**, facilita a limpeza de manchas e não tem cheiro***. Seu acabamento Eggshell tem um nível de brilho mais próximo ao fosco, o que ajuda a disfarçar as imperfeições da parede. **Paredes como novas por mais tempo.**

Indicação

Interior

Diluição

Diluir a 20% com água potável.

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 324 m²
Lata 16 L****: até 288 m²
Galão 3,6 L: até 65 m²
Galão 3,2 L****: até 58 m²
Quarto 0,8 L****: até 14 m²

Acabamento

Eggshell



Disponível em
2079 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo



100 Algodão Egípcio



066 Algodão Cinzento



879 Cascalho

*Comparado ao item 4.5.1 da norma ABNT 11702 - Acabamento Fosco Premium. **Em cores intensas o efeito hidrorrepelente é menor e necessita de um tempo maior de cura para ser notado. Líquidos quentes também diminuem o efeito. ***Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-03/04-08-16. ****Embalagem disponível no sistema tintométrico.

DECORA ACRÍLICO PREMIUM

Tinta acrílica premium
Eco Premium Solution



Coral Decora é um acrílico premium sem cheiro*, de alta durabilidade e alta cobertura. Coral Decora deixa suas paredes com acabamento perfeito** e te ajuda a combinar cores nos 7 estilos de decoração mais atuais, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Interior e exterior

Diluição

Diluir a 20% com água potável.

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 340 m²
Lata 16 L***: até 300 m²
Galão 3,6 L: até 68 m²
Galão 3,2 L***: até 60 m²
Quarto 0,8 L***: até 15 m²

Acabamento

Fosco e semibrilho



Disponível em 2079 cores do leque
+ 140 cores exclusivas.



001 Branco
FO/SB



002 Branco Gelo
FO/SB



844 Palha
FO



100 Algodão Egípcio
FO/SB



879 Cascalho
FO



045 Zepelim
FO/SB



798 Adorno Rupestre
FO/SB



387 Licor de Ameixa
FO



856 Saibro
FO



620 Folha de Mate
FO



695 Cimento Queimado
FO



173 Jogo de Sombras
FO



066 Algodão Cinzento
FO



031 Imensidão Cinza
FO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada 84,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 14-41600-04/04-03-14-V01. **Acabamento perfeito, seguidas corretamente as instruções de aplicação. ***Embalagem disponível no sistema tintométrico.



ACABAMENTO DE SEDA

Tinta acrílica premium

Eco Premium Solution

É um acrílico premium, sem cheiro*, lavável, com acabamento acetinado** e que proporciona uma aparência sedosa e sofisticada. O toque perfeito para sua casa, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Acabamento

Acetinado

Diluição

Diluir a 20% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 340 m²

Lata 16 L***: até 300 m²

Galão 3,6 L: até 68 m²

Galão 3,2 L***: até 60 m²

Quarto 0,8 L***: até 14 m²



Disponível em
2079 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo



100 Algodão Egípcio



045 Zepelim



798 Adorno Rupestre

*Sem cheiro em até 2 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 86,2% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #13-38152-01-06-13-V00. **Acabamento suave e sedoso seguidas corretamente as instruções de aplicação. ***Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



3 EM 1

Tinta acrílica premium
Eco Premium Solution

Coral 3 em 1 protege sua casa eliminando 99% das bactérias* da parede, protegendo contra o mofo** e é sem cheiro***, **menor emissão de carbono.**

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir a 40% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 330 m²
Lata 16 L****: até 290 m²
Galão 3,6 L: até 66 m²
Galão 3,2 L****: até 59 m²
Quarto 0,9 L: até 17 m²
Quarto 0,8 L****: até 15 m²



Disponível em
2079 cores do leque.



001 Branco



002 Branco Gelo



844 Palha



820 Areia



018 Pérola



818 Marfim



503 Cromo Suave



801 Ocre Colonial



814 Camurça



813 Pêssego



349 Laranja Maracatu



356 Vermelho Cardinal



656 Sálvia



612 Verde Limão



654 Verde Kiwi



611 Verde Angra



183 Marine



170 Oceano

*Elimina 99% das bactérias das paredes conforme testes laboratoriais, seguindo a norma JIS Z2801:2000. Bactérias testadas: Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus.
3x mais proteção contra mofo se comparado às tintas convencionais, conforme resultados de testes de laboratório realizados de acordo com a metodologia da ASTM D 3273-00. *Acabamento fosco: sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2012, 90,3% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 12-31543-02/02-02-12-V01. ****Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



BRILHO E PROTEÇÃO*

Tinta acrílica standard

É a tinta para quem procura um toque de brilho em sua parede.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Acabamento

Semibrilho

Diluição

Diluir a 20% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 275 m²

Lata 16 L^{**}: até 250 m²

Galão 3,6 L: até 55 m²

Galão 3,2 L^{**}: até 50 m²

Quarto 0,8 L^{**}: até 12 m²



Disponível em mais
de 1000 cores do leque.



001 Branco



CORALAR ACRÍLICO

Tinta acrílica econômica

É a tinta acrílica para quem deseja economia com qualidade. Agora com uma nova fórmula com maior cobertura* e rendimento**, além de ser antimofa.

Indicação

Interior

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Acabamento

Fosco

Diluição


Diluir de 10 a 20% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 320 m²
Galão 3,6 L: até 64 m²



001 Branco



002 Branco Gelo



844 Palha



820 Areia



018 Pérola



818 Marfim



506 Vanilla



503 Cromo Suave



814 Camurça



666 Concreto



516 Amarelo Canário



513 Amarelo Frevo



823 Mangaba



813 Pêssego



352 Laranja Citrico



349 Laranja Maracatu



368 Rosa Melodia



369 Rosa Açal



339 Rubi



386 Orquídea



657 Verde Vale



660 Verde Piscina



654 Verde Kiwi



612 Verde Limão



576 Refresco



644 Verde Timbalada



177 Pavão



153 Azul Praia



160 Azul Arpoador



170 Oceano



157 Lua do Sertão

*Maior cobertura em relação à fórmula anterior. **Maior rendimento em relação à fórmula anterior.



CHEGA DE MOFO

Tinta acrílica

Eco Premium Solution

É a tinta que você pode aplicar diretamente sobre o mofo, sem limpar antes, deixando suas paredes livres desses hóspedes desagradáveis por muito tempo. Ideal para tetos de banheiros e cozinhas, **menor emissão de carbono.**

Indicação

Interior

Diluição

Pronto para uso.

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 45 m²

Quarto 0,9 L: até 11,5 m²

Acabamento

Fosco



001 Branco

PAREDES, TETOS & PISOS

TEXTURAS



Textura Rústica



Textura Efeito



Textura Design



Textura Acrílica



Gel para Texturas

Indicação	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior
Superfícies	Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.	Alvenaria. Externo - É necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Alvenaria	Interno - alvenaria, concreto, bloco de gesso. Externo - é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.	Texturas rústicas, design, efeito e acrílica.
Acabamento	Fosco	Fosco	Fosco	Fosco	Acetinado e perolizado
Diluição	Pronto para uso.	Altos relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos relevos: diluir a 10% com água potável.	Pronto para uso com desempenadeira e espátula. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir a 15% com água potável.	Altos relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos relevos: diluir a 10% com água potável.	Pronto para uso.
Embalagens Rendimento	Lata 33 Kg: até 14 m ² Lata 28 Kg: até 11 m ² Galão 7 Kg: até 3 m ² Galão 6 Kg: até 2,5 m ²	Lata 27 Kg: de 12 a 18 m ² Galão 5,4 Kg: de 2,5 a 3 m ²	Lata 28 Kg diluído: de 15 a 20 m ² sem diluição: de 12 a 16 m ² Galão 6 Kg diluído: de 3 a 5 m ² sem diluição: de 2,5 a 3 m ²	Lata 30 Kg: até 35 m ² Galão 6 Kg: até 7 m ²	Galão 3,3 Kg: até 48 m ² Quarto 800 g: até 12 m ²
Secagem	Ao toque: 1 hora. Final: 4 dias.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.	Ao toque: 1 hora. Final: 4 horas.	Ao toque: 2 horas. Para pintura: 4 horas.	Ao toque: 30 minutos. Final: 2 horas.
Materiais de aplicação	Desempenadeira de aço, espátula e desempenadeira de plástico. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, rolo de lã, desempenadeira, rolo de espuma, espátula, escova, etc. Para que eles durem muito mais, limpe sempre com água e sabão.	Rolo de espuma rígida, desempenadeira e espátula de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de borracha, espátula, rolo de lã, rolo de espuma, desempenadeira, escova, etc. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Gel Envelhecedor: rolo de lã de pelo baixo e pano. Gel Perolizado: utilizar o equipamento de acordo com efeito desejado.
Disponível no sistema tintométrico	Mais de 1000 cores do leque.	Mais de 1000 cores do leque.	Mais de 1000 cores do leque.	—	Em 2079 cores do leque.



TEXTURA RÚSTICA

Revestimento acrílico

Com a Textura Rústica ficou fácil deixar a parede do seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação

Interior e exterior

Diluição

Pronto para uso.

Superfícies

Alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e pré-moldados.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 33 Kg: até 14 m²

Lata 28 Kg*: até 11 m²

Galão 7 Kg: até 3 m²

Galão 6 Kg*: até 2,5 m²



001 Branco



Disponível em mais de 1000 cores do leque.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou efeito desejado. *Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



TEXTURA EFEITO

Revestimento acrílico

Com a Textura Efeito ficou fácil deixar a parede do seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação

Interior e exterior

Diluição

Altos relevos: produto pronto para uso, não diluir. Baixos relevos: diluir a 10% com água potável.

Superfícies

Alvenaria.
Externo - é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 27 Kg*: de 12 a 18 m²

Galão 5,4 Kg*: de 2,5 a 3 m²

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando Textura Efeito Branco + Gel para Texturas FO



**Inverno Azul



**Noite de Festa



**Pena Prateada

Acabamento

Fosco



Disponível em mais de 1000 cores do leque.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou efeito desejado. *Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. **Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.



TEXTURA DESIGN

Revestimento acrílico

Com Textura Design ficou fácil deixar a parede do seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Alvenaria.

Acabamento

Fosco



Disponível em mais
de 1000 cores do leque.

Diluição

Pronto para uso. Para aplicação com rolo de espuma rígida: diluir a 15% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 28 Kg*:
diluído: de 15 a 20 m²
sem diluição: de 12 a 16 m²
Galão 6 Kg*:
diluído: de 3 a 5 m²
sem diluição: de 2,5 a 3 m²

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando Textura Design Branco + Gel para Texturas FO



**Estrela Diurna



**Jóia Barroca



**Lembranças da Fazenda

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície e/ou efeito desejado. *Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

**Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.



TEXTURA ACRÍLICA

Revestimento acrílico

A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o reboco e disfarça pequenas imperfeições da superfície.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Interno - alvenaria, concreto, bloco de gesso.
Externo - é necessário aplicar tinta ou gel envelhecedor como acabamento.

Acabamento

Fosco

Diluição

Altos-relevos:
produto pronto para uso, não diluir.
Baixos-relevos:
diluir a 10% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 30 Kg: até 35 m²
Galão 6 Kg: até 7 m²



001 Branco



GEL PARA TEXTURAS

Acabamento decorativo

O Gel para texturas complementa a linha de decoração da Coral, pois, usando qualquer uma das opções, fica fácil personalizar ainda mais o ambiente com efeitos decorativos e exclusivos.

Indicação

Interior e exterior

Diluição

Pronto para uso.

Superfícies

Texturas rústica, design, efeito e acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,3 Kg^{***}: até 48 m²

Quarto 800 g^{***}: até 12 m²

Acabamento

Acetinado e perolizado



**Disponível em
2079 cores do leque.**

Exemplos de aplicação do Gel Envelhecedor:

Textura Rústica + Gel**



Textura Efeito + Gel**



Textura Design + Gel**



Exemplos de aplicação do Gel Perolizado:

Textura Efeito
+ Gel Perolizado**



Textura Efeito
+ Gel Perolizado**



Textura Efeito
+ Gel Perolizado**



PAREDES, TETOS & PISOS OUTRAS SUPERFÍCIES



Direto no Gesso



Embeleza Cerâmica



Resina Acrílica



Verniz Acrílico



Corante Base Água

Indicação	Interior	Interior e exterior	Interior e exterior	Interior e exterior	Tintas à base de água
Superfícies	Internas de gesso.	Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.	Pedras porosas, revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telha de barro, tijolo aparente e pisos.	Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.	—
Acabamento	Fosco	Brilhante	Brilhante	Brilhante	Disponível em 9 cores.
Diluição	1ª demão: diluir até 40% com água potável. Demais demãos: diluir até 20% com água potável.	Usar Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.	Pronto para uso.	Diluir de 10% a 30% com água potável.	Não aplicável.
Embalagens Rendimento	Lata 18 L: até 200 m ² Galão 3,6 L: até 40 m ²	Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²	Lata 18 L: até 175 m ² Lata 5 L: até 49 m ²	Lata 18 L: até 275 m ² Galão 3,6 L: até 55 m ²	Frasco: 50 ml Não aplicável.
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. Tráfego: 48 horas (pessoas) e 72 horas (veículos). 2 demãos.	Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Não aplicável.
Materiais de aplicação	Pistola, pincel de cerdas macias, rolo de lã de pelo baixo e trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Utilize rolo de lã para épxi, pincel ou trincha de cerdas macias ou pistola convencional. Remova o produto da ferramenta com diluente Wandepoxy.	Rolo de lã, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	—

*Dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



DIRETO NO GESSO

Tinta acrílica

É uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre o gesso sem a necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo excelente aderência.



001 Branco

Indicação

Interior

Superfícies

Internas de gesso.

Acabamento

Fosco

Diluição

1ª demão: diluir até 40% com água potável.

Demais demãos: diluir até 20% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 200 m²

Galão 3,6 L: até 40 m²



EMBELEZA CERÂMICA

Tinta cerâmica

Renova e deixa as telhas e tijolos de sua casa bonitos como novos. É fácil de aplicar e possui ótima cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo.



827 Cerâmica

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Tijolos, telhas, objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

Aplicação pincel ou rolo: diluir até 10%.

Aplicação pistola: diluir até 20%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 50 m²

Quarto 0,9 L: até 12,5 m²



RESINA ACRÍLICA

Sua fórmula age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies através da formação de uma película brilhante e transparente.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Pedras porosas (ardósia, pedra mineira, São Tomé, pedra goiana, Miracema, além de outras), revestimentos cerâmicos porosos e não vitrificados, fibrocimento, concreto aparente, telha de barro, tijolo aparente e pisos.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 175 m²

Lata 5 L: até 49 m²

Em caso de pisos aguardar 48 horas para tráfego de pessoas e 72 horas para tráfego de veículos.



VERNIZ ACRÍLICO

Deve ser utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Parede de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Diluir de 10% a 30% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 275 m²

Galão 3,6 L: até 55 m²



CORANTE BASE ÁGUA

Indicado para tingir tintas à base de água.

Indicação

Tintas à base de água.

Embalagens/rendimento (por demão)

Frasco: 50 ml
Não aplicável.

Cores prontas (se misturado o frasco inteiro em 1 embalagem de 3,6 L):



Cores combinadas:

Misture a quantidade de tampas de corante de cada cor, em um galão de tinta branca, para obter as cores abaixo. Utilize no máximo um frasco por galão (3,6 L), mantendo esta proporção para outras embalagens.



PAREDES, TETOS & PISOS COMPLEMENTOS



Proteção Sol & Chuva
Selador
Impermeabilizante



Massa Acrílica



Fundo Preparador
Base Água



Selador Acrílico



Massa Corrida



Brilho para Tinta

Indicação	Exterior	Exterior e interior	Exterior e interior	Exterior e interior	Interior	Interior
Superfícies	Alvenaria	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Alvenaria	Reboco novo e firme ou bloco.	Alvenaria, reboco, concreto e gesso.	Alvenaria
Acabamento	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.	Brilhante
Diluição	Diluir a 10% com água potável.	Pronto para uso.	Pronto para uso.	Diluir até 15% com água potável.	Pronto para uso.	Como acabamento: diluir até 20% com água potável.
Embalagens Rendimento	Lata 18 L: 70 m ² a 300 m ² Galão 3,6 L: 14 m ² a 60 m ²	Aplicação grossa: Lata 27 Kg: até 30 m ² Galão 6 Kg: até 6 m ² Quarto 1,5 Kg: até 1,5 m ² Aplicação fina: Lata 27 Kg: até 80 m ² Galão 6 Kg: até 16 m ² Quarto 1,5 Kg: até 4 m ²	Lata 18 L: até 275 m ² Galão 3,6 L: até 55 m ²	Para reboco: Lata 18 L: 75 a 100 m ² Galão 3,6 L: 15 a 20 m ² Para bloco: Lata 18 L: 60 a 70 m ² Galão 3,6 L: 12 a 14 m ²	Aplicação grossa: Lata 27 Kg: até 30 m ² Galão 6 Kg: até 6 m ² Quarto 1,5 Kg: até 1,5 m ² Aplicação fina: Lata 27 Kg: até 80 m ² Galão 6 Kg: até 16 m ² Quarto 1,5 Kg: até 4 m ²	Lata 18 L: até 225 m ² Galão 3,6 L: até 45 m ²
Secagem Demãos*	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 5 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas. 1 a 2 demãos.
Materiais de aplicação	Rolo de lã de pelo alto, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Pincel de cerdas macias e rolo de lã de pelo baixo. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Rolo de lã, pistola, pincel ou trincha. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Espátula e/ou desempenadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Pistola, trincha, rolo de lã de pelo baixo e pincel. Limpe as ferramentas com água e sabão.

*Dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



PROTEÇÃO SOL & CHUVA SELADOR IMPERMEABILIZANTE

Proteção Sol & Chuva Selador Impermeabilizante é um complemento indicado para quem quer proteger paredes externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou faça chuva. Sua película flexível e impermeável permite acompanhar os movimentos de dilatação e contração das paredes causadas pelas mudanças do tempo, prevenindo fissuras e infiltrações de fora para dentro, além de aumentar a durabilidade e o rendimento da tinta.

Indicação

Exterior

Diluição

Diluir a 10% com água potável.

Superfícies

Alvenaria

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: 70 m² a 300 m²

Galão 3,6 L: 14 m² a 60 m²

Acabamento

Não aplicável.



MASSA ACRÍLICA

Tem alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

Indicação

Exterior e interior

Diluição

Pronto para uso.

Superfícies

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Aplicação Grossa:

Lata 27 kg: até 30 m²

Galão 6 kg: até 6 m²

Quarto 1,5 kg: até 1,5 m²

Aplicação Fina:

Lata 27 kg: até 80 m²

Galão 6 kg: até 16 m²

Quarto 1,5 kg: até 4 m²



FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

Especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que podem estar descascadas, saponificadas ou pintadas com cal.

Indicação

Exterior e interior

Superfícies

Alvenaria

Acabamento

Não aplicável.

Diluição

Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 275 m²
Galão 3,6 L: até 55 m²

Não indicamos a aplicação direta deste produto em superfícies de gesso corrido. Neste caso, recomendamos utilizar a tinta Coral Direto no Gesso.



SELADOR ACRÍLICO

Uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência.

Indicação

Exterior e interior

Superfícies

Reboco novo e firme ou bloco.

Acabamento

Não aplicável.

Diluição

Diluir até 15% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Para reboco:

Lata 18 L: 75 a 100 m²
Galão 3,6 L: 15 a 20 m²

Para bloco:

Lata 18 L: 60 a 70 m²
Galão 3,6 L: 12 a 14 m²



MASSA CORRIDA

Tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente.

Indicação

Interior

Superfícies

Alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Acabamento

Não aplicável

Diluição

Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Aplicação Grossa:

Lata 27 kg: até 30 m²

Galão 6 kg: até 6 m²

Quarto 1,5 kg: até 1,5 m²

Aplicação Fina:

Lata 27 kg: até 80 m²

Galão 6 kg: até 16 m²

Quarto 1,5 kg: até 4 m²



BRILHO PARA TINTA

É um líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre as tintas.

Indicação

Interior

Superfícies

Alvenaria

Acabamento

Brilhante

Diluição

Como acabamento:
até 20% com água potável.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 18 L: até 225 m²

Galão 3,6 L: até 45 m²

MADEIRAS & METAIS

Madeiras e metais precisam de um cuidado especial. A Coral oferece um portfólio completo para atender as necessidades de cada uma das superfícies para embelezar sua casa ainda mais.



MADEIRAS & METAIS ESMALTES PREMIUM



Coralit
Ultra Resistência
Balance



Coralit
Ultra Resistência



Coralit
Secagem Rápida
Balance



Coralit
Secagem Rápida



Coralit
Antiferrugem

Indicação	Exterior e interior	Ideal para exterior	Interior e exterior	Ideal para exterior	Ideal para exterior
Superfícies	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.	Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.	Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.
Acabamento	Brilhante e acetinado	Alto brilho, acetinado e fosco	Brilhante e acetinado	Brilhante e acetinado	Brilhante
Diluição	Para pincel ou rolo: diluir até 10% com água potável. Para pistola: diluir até 20%.	Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 30%.	Para pincel ou rolo: diluir até 10% com água potável. Para pistola: diluir até 20%.	Pronto para uso. Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel e rolo de espuma: se necessário diluir até 10%. Pistola: até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: até 20%.
Embalagens Rendimento	Galão 2,4 L: até 50 m ² Galão 2,1 L: até 44 m ² Quarto 0,8 L: até 17 m ² Quarto 0,7 L: até 15 m ²	Galão 3,6 L: até 75 m ² Galão 3,2 L: até 67 m ² Quarto 0,9 L: até 19 m ² Quarto 0,8 L: até 17 m ² 225 ml: até 5 m ² 112,5 ml: 2 m ²	Galão 3,6 L: até 75 m ² Galão 3,2 L: até 67 m ² Quarto 0,9 L: até 19 m ² Quarto 0,8 L: até 17 m ²	Galão 3,6 L: até 75 m ² Quarto 0,9 L: até 19 m ² 112,5 ml: até 2,34 m ²	Galão 3,6 L: até 75 m ² Quarto 0,9 L: até 19 m ²
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas. 2 demãos.	Ao toque: 1 a 3 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 18 horas. 2 demãos.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 horas. Final: 6 horas. 2 demãos.	Ao toque: 20 minutos. Entre demãos: 30 minutos a 2 horas. Final: 5 a 7 horas. 2 demãos.	Ao toque: 8 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 2 a 3 demãos.
Materiais de aplicação	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Área pequena: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Utilize pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo para epóxi ou pistola. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.
Disponível no sistema tintométrico	2079 cores do leque.	2079 cores do leque.	2079 cores do leque.	—	—

*Dependendo do tipo e estado da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

OUTROS ACABAMENTOS

MULTISUPERFÍCIES

MADEIRAS & METAIS



Wandepoxy
Base Água



Wandepoxy
Base Solvente



Tinta Grafite



Coralor Esmalte

Interior e exterior	Interior	Interior e exterior	Interior e exterior
Azulejos, piso de concreto, alvenaria (massa acrílica), concreto, pastilhas, vidros, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.	Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.	Metais ferrosos.	Madeiras, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.
Brilhante e acetinado	Brilhante	Fosco	Brilhante, acetinado e fosco
Pincel e rolo: diluir 10% com água potável. Aplicação com pistola: diluir no máximo 30%.	Sobre a tinta catalisada: use diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: 10% do volume. Rolo ou pistola convencional: 20% do volume. Catálise: proporção 3:1	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.
Galão 3,6 L: até 60 m ² Galão 3,2 L: até 53 m ² Quarto 0,9 L: até 15 m ² Quarto 0,8 L: até 13 m ²	Galão 2,7 L: até 50 m ² Galão 2,56 L: até 47 m ²	Galão 3,6 L: até 75 m ² Quarto 0,9 L: até 19 m ²	Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²
Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 2 horas. No manuseio: 6 horas. Completa: 24 horas. Cura total: 7 dias. Entre demãos: de 12 a 48 horas, após esse período deverá ser realizado um prévio lixamento. 2 a 3 demãos.	Ao toque: 2 a 4 horas. Entre demãos: 6 a 8 horas. Final: 10 a 12 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 14 a 18 horas. 2 demãos.
Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel, trincha e pistola.	Rolo de lã de pelo baixo para epóxi, pincel, trincha e pistola. Remova o produto da ferramenta com diluente Wandepoxy.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Área pequena: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.
Mais de 1000 cores do leque Coral / Wandepoxy.	Mais de 900 cores do leque Wandepoxy.	—	—

NOVO



CORALIT ULTRA RESISTÊNCIA BALANCE

Esmalte sintético Balance

Eco Premium Solution

Esmalte de **alta aderência** em multissuperfícies. Sua fórmula especial **BALANCE** garante **secagem rápida, sem cheiro*** e **branco puro por mais tempo**, pois não amarela em ambientes internos e externos. Possui durabilidade de 10 anos, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Exterior e interior

Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Aplicação pincel ou rolo:
diluir até 10% com água potável.
Aplicação pistola: diluir até 20%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 2,4 L: até 50 m²
Galão 2,1 L^{**}: até 44 m²
Quarto 0,8 L: até 17 m²
Quarto 0,7 L^{**}: até 15 m²



Disponível em
2079 cores do leque.



001 Branco
BR/AC



828 Tabaco
BR



016 Platina
BR



014 Cinza Médio
BR



008 Preto
BR

*Sem cheiro 2 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em outubro de 2017, consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco / sem cheiro após 2 horas da aplicação. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #17-065495-001.



CORALIT ULTRA RESISTÊNCIA

Esmalte sintético

Esmalte de **alta proteção e excelente acabamento**, sua fórmula com silicone cria uma película brilhante, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito tempo. O resultado é uma pintura com **acabamento perfeito**. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação

Ideal para exterior.

Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.

Acabamento

Alto brilho, acetinado e fosco

Diluição

Usar Aguarrás Coral.

Aplicação pincel ou rolo: diluir até 10%.

Aplicação pistola: diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 75 m²

Galão 3,2 L*: até 67m²

Quarto 0,9 L: até 19 m²

Quarto 0,8 L*: até 17 m²

225 ml: até 5 m²

112,5 ml: até 2 m²



Disponível em
2079 cores do leque.



980 Transparente
AB



001 Branco
AB/AC/FO



002 Branco Gelo
AB/AC



820 Areia
AB/AC



818 Marfim
AB



817 Creme
AB



814 Camurça
AB



500 Amarelo
AB



518 Amarelo Trator
AB



351 Laranja
AB



350 Vermelho
AB



848 Marrom Conhaque
AB



822 Colorado
AB



828 Tabaco
AB



374 Vermelho Goya
AB



802 Marrom
AB/AC



652 Verde Nilo
AB



651 Verde Folha
AB



674 Verde Colonial
AB/AC



696 Verde Escolar
FO



163 Azul Mar
AB



172 Azul França
AB



164 Azul Del Rey
AB



016 Platina
AB/AC



014 Cinza Médio
AB



019 Cinza Escuro
AB



008 Preto
AB/FO



017 Alumínio
AB



517 Ouro
AB

*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.



CORALIT SECAGEM RÁPIDA BALANCE

Esmalte sintético Balance

Eco Premium Solution

Esmalte ideal para quem não gosta daquele cheiro forte dos esmaltes comuns. Sua fórmula BALANCE garante **secagem super rápida, sem cheiro***, **branco puro por mais tempo**, pois não amarela em ambientes internos. Possui durabilidade de 10 anos, **menor emissão de carbono**

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizados e PVC.

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Aplicação pincel ou rolo:
diluir até 10% com água potável.
Aplicação pistola: diluir até 20%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 75 m²
Galão 3,2 L**: até 67 m²
Quarto 0,9 L: até 19 m²
Quarto 0,8 L**: até 17 m²



Disponível em
2079 cores do leque.



001 Branco
BR/AC



002 Branco Gelo
BR/AC



818 Marfim
BR



500 Amarelo
BR



828 Tabaco
BR



350 Vermelho
BR



651 Verde Folha
BR



164 Azul Del Rey
BR



016 Platina
BR/AC



008 Preto
BR

*Sem cheiro logo após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 83,1% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36462-01-03-13-V00. **Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

NOVO



CORALIT SECAGEM RÁPIDA

Esmalte sintético

Esmalte de **secagem super rápida** e alta qualidade que garante mais agilidade no trabalho de pintura. Sua fórmula especial com silicone proporciona uma película brilhante que facilita a limpeza da superfície e garante alta proteção. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação

Ideal para exterior

Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado.

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Pronto para uso.

Para pincel e rolo de espuma:
se necessário utilizar Aguarrás Coral
até 10% de diluição.

Pistola: diluir até 20% com Aguarrás Coral.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 75 m²

Quarto 0,9 L: até 19 m²

112,5 ml: até 2,34 m²



001 Branco AC/BR



002 Branco Gelo AC/BR



818 Marfim BR



518 Amarelo Trator BR



351 Laranja BR



350 Vermelho BR



374 Vermelho Goya BR



612 Verde Limão BR



651 Verde Folha BR



163 Azul Mar BR



172 Azul França BR



164 Azul Del Rey BR



848 Marrom Conhaque BR



828 Tabaco BR



822 Colorado BR



016 Platina BR



014 Cinza Médio BR



008 Preto BR



017 Alumínio BR



CORALIT ANTIFERRUGEM

Esmalte sintético

Esmalte com **função fundo e acabamento**, que dispensa a aplicação prévia de fundo ou primers anticorrosivos, tornando o trabalho de pintura muito mais prático e rápido. Sua fórmula especial garante proteção contra sol e chuva, além da ação anticorrosiva sobre superfícies ferrosas. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação

Ideal para exterior

Superfícies

Ferro, aço, madeira, alumínio, galvanizado, alvenaria, fibrocimento, concreto e cerâmica não vitrificada.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.
Para pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%.
Para pistola: até 20%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 75 m²
Quarto 0,9 L: até 19 m²



001 Branco BR



350 Vermelho BR



381 Vermelho Óxido BR



651 Verde Folha BR




164 Azul Del Rey BR



828 Tabaco BR



028 Cinza BR



016 Platina BR



008 Preto BR



WANDEPOXY BASE ÁGUA

Epóxi base água monocomponente
Eco Premium Solution

Wandepoxy Base Água é sem Cheiro*, monocomponente, possui secagem rápida e proteção antimoho. É fácil de aplicar, possui alta resistência e durabilidade, **menor emissão de carbono.**



001 Branco BR/AC

*Sem cheiro em até 2 horas após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 82,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36463-01-03-13-V00.
**Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Azulejos, piso de concreto, alvenaria (massa acrílica), concreto, pastilhas, vidros, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

ACABAMENTO

Brilhante e acetinado

Diluição

Pincel e rolo: diluir até 10% com água potável. Aplicação com pistola diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 60 m²
Galão 3,2 L**: até 53 m²
Quarto 0,9 L: até 15 m²
Quarto 0,8 L**: até 13 m²



Disponível em mais de 1000 cores do leque Coral.



WANDEPOXY BASE SOLVENTE

Epóxi solvente catalisável

Esmalte epóxi catalisável base solvente de altíssima resistência à água e a produtos químicos, excelente dureza, durabilidade e aderência aos mais diversos tipos de superfícies externas e internas. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**



001 Branco



522 Amarelo



524 Amarelo Segurança



175 Azul Segurança



021 Platina



013 Cinza



022 Cinza Médio



008 Preto

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Sobre a tinta catalisada: use diluente Wandepoxy. Pincel ou trincha: 10% do volume. Rolo e pistola convencional: 20% do volume. Catálise: proporção 3:1

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 2,7 L: até 50 m²
Galão 2,56 L*: até 47 m²



Disponível em mais de 900 cores do leque Wandepoxy.

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química. *Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

VERNIZ WANDEPOXY CATALISÁVEL

Epóxi solvente catálisável incolor



Produto especialmente desenvolvido para proteger as superfícies, oferece acabamento brilhante, incolor, com elevada resistência à umidade e a produtos químicos, alta dureza, resistência à abrasão e ótima aderência. Indicado para superfícies de reboco, concreto, alvenaria, superfícies metálicas em geral e superfícies de madeira interna. Para funcionar o Verniz Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**



Incolor

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Sobre o verniz catalisado, use Diluente Wandepoxy. Dilua até 10% para aplicação com pincel e trincha; até 20% para aplicação com rolo.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 2,7 L: 40 m² a 50 m²

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.

FUNDO WANDEPOXY CATALISÁVEL

Complementos para epóxi



Produto especialmente desenvolvido para uniformizar e selar superfícies, promover boa aderência, anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de aplicar e indicado para o preparo das superfícies. Fundo Branco Wandepoxy: de coloração branca, é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitricados, cerâmica porosa e pisos. Fundo Misto Wandepoxy: de coloração vermelho óxido, é indicado para ferro, aço, galvanizados e alumínio. Para funcionar o Fundo Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Diluição: Após catalisado, dilua até 10% para aplicação com pincel e trincha; até 20% para aplicação com rolo e pistola convencional. Utilize Diluente Wandepoxy. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**



001 Branco



381 Vermelho Óxido

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

Acabamento

Não aplicável.

Diluição

Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada, dilua no máximo 5% por volume.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 2,7 L: 43 m² a 54 m²

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.



001 Branco

MASSA WANDEPOXY CATALISÁVEL

Complementos para epóxi

Massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza e resistência, e boa lixabilidade. Indicada para reparo de imperfeições em paredes de banheiros, cozinha, pisos de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc. Possui apenas catalisador do tipo amida. Para funcionar, a Massa Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. **Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.**

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

Acabamento

Não aplicável.

Diluição

Normalmente, utiliza-se sem diluição, porém, se necessário, após catalisada, dilua no máximo 5% por volume.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 4,3 Kg: 7 m² a 10 m²



WANDEPOXY CATALISADOR PARTE B

Catalisador* para epóxi e complementos

Agente de cura a ser adicionado ao produto correspondente da linha Wandepoxy. A mistura resultante constitui em produto pronto para uso. Relação de mistura/catálise 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume para Parte B.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Azulejos, tubos, piso de concreto, alvenaria, reboco, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies de madeira previamente preparadas.

Acabamento

Não aplicável

Diluição

Não Aplicável

Embalagens/rendimento (por demão)

900ml para Esmalte Epóxi=
Amina/Amida + Verniz
640ml para Esmalte Epóxi LOC
1,45kg Amida Massa e Fundo

*Catalisador – Produto correspondente – Amida/Amina Esmalte/Verniz (catalisador exclusivo), esmalte LOC (catalisador exclusivo), Amina/Amida Fundo (catalisador exclusivo) e Amida Massa Bicomponente (catalisador exclusivo)



DILUENTE WANDEPOXY

Diluyente para epóxi e complementos

Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema a base de resina epóxi. Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando a garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

Embalagens

900ml e 5L



TINTA GRAFITE

Esmalte sintético fosco

Tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Sua fórmula especial confere proteção e durabilidade.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Metais ferrosos.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 75 m²
Quarto 0,9 L: até 19 m²



014 Grafite Claro



019 Grafite Escuro



CORALAR ESMALTE

Esmalte sintético

É o esmalte sintético para quem deseja economia com qualidade. Possui bom rendimento e poder de cobertura.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Madeiras, metais ferrosos, alumínio e galvanizados.

Acabamento

Brilhante, acetinado e fosco

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 50 m²
Quarto 0,9 L: até 12,5 m²



001 Branco
BR/AC



002 Branco Gelo
BR



818 Marfim
BR



820 Areia
BR



817 Creme
BR



500 Amarelo
BR



351 Laranja
BR



350 Vermelho
BR



374 Vermelho Goya
BR



822 Colorado
BR



848 Marrom Conhaque
BR



828 Tabaco
BR



802 Marrom
BR



652 Verde Nilo
BR



651 Verde Folha
BR



165 Celeste
BR




163 Azul Mar
BR



172 Azul França
BR



164 Azul Del Rey
BR



016 Platina
BR



014 Cinza Médio
BR



019 Cinza Escuro
BR



008 Preto
BR/FO

MADEIRAS E METAIS COMPLEMENTOS



Coralit
Fundo Preparador
Balance



Coralit
Fundo Galvanizado



Coralit
Fundo Zarcão
Proferro



Coralit
Fundo Nivelador



Coralit
Massa para
Madeira



Aguarrás

Indicação	Interior / exterior	Ideal para exterior	Ideal para exterior	Ideal para exterior	Exterior / interior	Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.
Superfícies	Madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC	Alumínio, aço galvanizado	Metais ferrosos	Madeira	Madeira	Não aplicável.
Acabamento	Fosco	Fosco	Fosco	Fosco	Não aplicável.	Não aplicável.
Diluição	Diluir com água potável. Pincel ou rolo: diluir até 10%. Pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 30%.	Diluir com Aguarrás Coral. Para pincel ou rolo: diluir até 10%. Para pistola: diluir até 20%.	Não diluir. Pronto para uso.	Não aplicável.
Embalagens Rendimento	Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²	Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²	Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²	Galão 3,6 L: até 50 m ² Quarto 0,9 L: até 12,5 m ²	6 Kg: até 15 m ² 1,5 Kg: até 3,5 m ²	Lata 5 L 900 ml Não aplicável.
Secagem Demãos*	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 4 horas. 2 demãos.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 a 12 horas. Final: 18 a 24 horas. 1 demão.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 18 horas. 1 demão.	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 8 horas. Final: 12 a 20 horas. 1 demão.	Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 3 horas. Final: 6 horas. 1 demão.	Não aplicável.
Materiais de aplicação	Áreas grandes: rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel de cerdas macias. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Áreas grandes: rolo de espuma ou pistola. Áreas pequenas: pincel com cerdas macias. Remova o produto da ferramenta com Aguarrás Coral.	Espátula ou desempenhadeira de aço. Limpe as ferramentas com água e sabão.	Não aplicável.

*Dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



CORALIT FUNDO PREPARADOR BALANCE

Fundo sintético Balance
Eco Premium Solution

Fundo que **prepara as superfícies de madeira e metais** para aplicação do esmalte. Sua fórmula especial **BALANCE** garante **secagem rápida e sem cheiro***. Na madeira, corrige imperfeições e uniformiza a absorção, no metal uniformiza a superfície e protege contra a ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos**, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e PVC.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir com água potável
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 50 m²
Quarto 0,9 L: 12,5 m²



001 Branco

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011, 86,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 11-26555-01/02-01-11-S01-V01.

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



AGUARRÁS

É o diluente para tintas à base solvente da Coral.

Indicação

Para diluir esmaltes sintéticos, vernizes, fundo para metais e complementos à base de resina alquídica.

Embalagens

Lata 5 L
900 ml



CORALIT FUNDO GALVANIZADO

Fundo sintético

Fundo branco fosco que **proporciona excelente aderência** em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência. Possui durabilidade de 10 anos**.



001 Branco

Indicação

Ideal para exterior

Superfícies

Alumínio, aço galvanizado.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.
Para pincel ou rolo: diluir até 10%.
Para pistola: diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 50 m²
Quarto 0,9 L: até 12,5 m²

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



CORALIT FUNDO ZARCÃO PROFERRO

Fundo sintético

Fundo laranja fosco com **excelente propriedade anticorrosiva** que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência, alta proteção contra corrosão. Possui durabilidade de 10 anos**.



368 Laranja

Indicação

Ideal para exterior.

Superfícies

Metais ferrosos.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.
Para pincel ou rolo: diluir até 10%.
Para pistola: diluir até 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 50 m²
Quarto 0,9 L: até 12,5 m²

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



CORALIT FUNDO NIVELADOR

Fundo sintético

Fundo branco fosco com **alto poder de enchimento** indicado para **uniformizar a absorção** nas superfícies de madeira nova melhorando o aspecto final da pintura. Possui durabilidade de 10 anos**.



001 Branco

Indicação

Ideal para exterior

Superfícies

Madeira.

Acabamento

Fosco

Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.
Para pincel ou rolo: diluir até 10%.
Para pistola: diluir até 20%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 50 m²
Quarto 0,9 L: até 12,5 m²

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.



CORALIT MASSA PARA MADEIRA

Massa para madeira

Massa branca própria para **corrigir imperfeições em superfícies de madeira**. Sua fórmula proporciona fácil aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento, o que facilita o trabalho e correção de imperfeições. Possui durabilidade de 10 anos**.



001 Branco

Indicação

Exterior e interior

Superfícies

Madeira.

Acabamento

Não aplicável.

Diluição

Pronto para uso, não diluir.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 6 Kg: até 15 m²
Quarto 1,5 Kg: até 3,5 m²

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

Sparlack

a arte da madeira

SPARLACK

VERNIZES/IMPREGNANTES



Cetol Balance



Cetol



Cetol Deck



Cetol Deck
Antiderropante



Cetol Efeito
Natural Balance
(cores)



Cetol Efeito
Natural Balance
(transparente)



Solgard

Categoria	Verniz + Impregnante Super Premium	Verniz + Impregnante Super Premium	Verniz + Impregnante Super Premium	Verniz + Impregnante Super Premium	Stain Impregnante Premium	Stain Impregnante Premium	Verniz Super Premium
Durabilidade	6 anos	6 anos	6 anos	6 anos	3 anos	3 anos	5 anos
Indicação	Exterior e interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior e interior	Interior	Exterior
Superfícies	Casas, portas de entrada, esquadrias e decks de madeira.	Casas de madeira, portas de entrada e janelas.	Decks, varandas e móveis de jardim.	Decks.	Portas, janelas, decks e móveis de jardim.	Portas, forros, painéis internos.	Portas, portões, janelas e decks de madeira.
Acabamento	Brilhante e acetinado	Brilhante e acetinado	Semibrilho	Semibrilho	Acetinado	Acetinado	Brilhante e acetinado
Diluição	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	Não diluir. Pronto para uso.	1ª Demão diluir a 20%. As demais demãos diluir a 5% com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral.
Embalagens Rendimento	Galão 3,6 L: 60 a 100 m ² Quarto 0,9 L: 15 a 25 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 120 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 30 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 120 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 30 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 120 m ²	Galão 3,6 L: 50 a 90 m ² Quarto 0,9 L: 12,5 a 22,5 m ²	Galão 3,6 L: 50 a 90 m ² Quarto 0,9 L: 12,5 a 22,5 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 110 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m ²
Aplicação Secagem Demãos*	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias, rolo de espuma ou do tipo pelo baixo epóxi. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha. Aplicar três demãos com intervalo de 4 horas.	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 24 horas.	Utilizar pincel, rolo, trincha ou pistola convencional. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 4 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel, rolo, trincha ou pistola convencional. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 4 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 24 horas.
Disponível no sistema tintométrico	Sim	—	—	—	Sim	Sim	—

*Dependendo do tipo e estado da superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



Triplo Filtro Solar Balance



Triplo Filtro Solar



Neutrex



Extra Marítimo Balance



Extra Marítimo



Marítimo Fosco



Copal Balance

Verniz Premium	Verniz Premium	Verniz Premium	Verniz Premium	Verniz Premium	Verniz Premium	Verniz Premium
3 anos	3 anos	3 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos
Exterior e interior	Exterior	Exterior	Exterior e interior	Exterior	Exterior	Interior
Portas, janelas e varandas.	Portas, portões e janelas.	Paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.	Portas, janelas, batentes e forros de madeira.	Portas, esquadrias e forros.	Portas, esquadrias e forros.	Portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.
Brilhante e acetinado	Brilhante e acetinado	Brilhante	Brilhante e acetinado	Brilhante e acetinado	Fosco	Brilhante
Não diluir. Pronto para uso.	Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral. Para pincel, rolo ou trincha: a 20%. Para pistola: 30%.	Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral. Como acabamento sobre madeiras: para pincel, rolo ou trincha diluir a 20%. Para pistola diluir a 30%. Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir até 100% para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.	Não diluir. Pronto para uso.	Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral. Para pincel, rolo ou trincha: a 10%. Para pistola: 30%.	Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral. Para pincel, rolo ou trincha: a 10%. Para pistola: 30%.	Não diluir. Pronto para uso.
Galão 3,6 L: 60 a 100 m ² Quarto 0,9 L: 15 a 25 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 110 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 120 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m ² 225 ml: 4 a 7 m ²	Galão 3,6 L: 60 a 100 m ² Quarto 0,9 L: 15 a 25 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 110 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m ² 225 ml: 4 a 6 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 110 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m ²	Galão 3,6 L: 70 a 110 m ² Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m ² 225 ml: 4 a 6,5 m ²
Utilizar pincel, rolo, trincha ou pistola convencional. Aplicar duas a três demãos com intervalo de secagem de 5 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel, rolo, trincha ou pistola convencional. Aplicar duas a três demãos com intervalo de secagem de 8 a 12 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel, rolo, trincha ou pistola convencional. Aplicar duas demãos a três demãos com intervalo de secagem de 12 horas.	Utilizar pincel, trincha, pistola convencional ou rolo. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 4 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias. Aplicar duas a três demãos com intervalo de secagem de 8 a 12 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel ou trincha de cerdas macias. Aplicar duas demãos para interiores e três demãos para exteriores, com intervalo de secagem de 8 a 12 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.	Utilizar pincel, trincha, pistola convencional ou rolo. Aplicar três demãos com intervalo de secagem de 4 horas. A primeira demão deve ser aplicada com pincel ou trincha.
Sim	Sim	—	Sim	Sim	Sim	—



CETOL BALANCE

Verniz + Impregnante Super Premium
Eco Premium Solution

Película flexível: não trinca e não descasca e pode ser aplicada em decks de madeira. Altíssima repelência à água e ação fungicida. Sem cheiro após 1 hora da aplicação* e secagem rápida, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Exterior e interior - casas, portas de entrada, esquadrias e decks de madeira.

Durabilidade

6 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 60 a 100 m²

Quarto 0,9 L: 15 a 25 m²



Disponível em cores do leque.



Natural BR/AC



Imbuia BR/AC



Mogno BR/AC

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



CETOL

Verniz + Impregnante Super Premium

Película flexível: não trinca e não descasca. Altíssima resistência ao sol e à chuva. Fácil manutenção.

Indicação

Exterior - casas de madeira, portas de entrada e janelas.

Durabilidade

6 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 120 m²

Quarto 0,9 L: 17,5 a 30 m²



Canela BR/AC



Cedro BR/AC



Imbuia BR/AC



Mogno BR/AC



Ipê BR/AC



CETOL DECK

Verniz + Impregnante Super Premium

Resistente ao tráfego de pessoas.
Altíssima resistência ao sol e à chuva. Efetiva proteção contra fungos e bolor.

Indicação

Exterior - decks, varandas
e móveis de jardim.

Durabilidade

6 anos

Acabamento

Semibrilho

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 120 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 30 m²



Natural



CETOL DECK ANTIDERRAPANTE

Verniz + Impregnante Super Premium

Forma película antiderrapante. Efetiva proteção contra fungos e bolor.
Altíssima resistência ao sol, à chuva e ao tráfego de pessoas.

Indicação

Exterior - decks

Durabilidade

6 anos

Acabamento

Semibrilho

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 120 m²



Natural



CETOL EFEITO NATURAL BALANCE (CORES)

Stain Impregnante Premium

Eco Premium Solution

Resistente à chuva após 30 minutos da aplicação. Secagem rápida e sem cheiro após 1 hora da aplicação*. Fácil aplicação e manutenção, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Exterior e interior - portas, janelas, decks e móveis de jardim.

Durabilidade

3 anos

Acabamento

Acetinado

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 50 a 90 m²

Quarto 0,9 L: 12,5 a 22,5 m²



Disponível em cores do leque.



Natural



Mogno



Imbuía

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



CETOL EFEITO NATURAL BALANCE (TRANSPARENTE)

Stain Impregnante Premium

Eco Premium Solution

Resistente à chuva após 30 minutos da aplicação. Secagem rápida e sem cheiro após 1 hora da aplicação*. Fácil aplicação e manutenção, **menor emissão de carbono**.

Indicação

Interior - portas, forros e painéis internos.

Durabilidade

3 anos

Acabamento

Acetinado

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 50 a 90 m²

Quarto 0,9 L: 12,5 a 22,5 m²



Transparente

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



SOLGARD

Verniz Super Premium

Proporciona película de ótima elasticidade.
Tripla proteção solar.

Indicação

Exterior - portas, portões, janelas e decks de madeira.

Durabilidade

5 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

1ª Demão diluir a 20%. As demais demãos diluir a 5% com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 110 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m²



Natural BR/AC



TRIPLO FILTRO SOLAR BALANCE

Verniz Premium
Eco Premium Solution

Tripla proteção solar, secagem rápida e sem cheiro após 1 hora da aplicação*,
menor emissão de carbono.

Indicação

Exterior e interior - portas, janelas e varandas.

Durabilidade

3 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 60 a 100 m²
Quarto 0,9 L: 15 a 25 m²



Natural BR/AC



Disponível em cores do leque.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



TRIPLO FILTRO SOLAR

Verniz Premium

Tripla proteção solar. Enobrece e revitaliza a madeira. Resistente ao calor e à água.

Indicação

Exterior - portas, portões e janelas.

Durabilidade

3 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral.
Para pincel, rolo ou trincha: a 20%.
Para pistola: 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 110 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m²



Natural BR/AC



Jacarandá BR/AC



Mogno BR/AC



Disponível em cores do leque.



NEUTREX

Verniz Premium

Tinge e impermeabiliza. Altíssimo brilho. Resistente à umidade e ao bolor. Pode ser utilizado como fundo preparador de paredes.

Indicação

Exterior - paredes de alvenaria, esquadrias e portões de madeira.

Durabilidade

3 anos

Acabamento

Brilhante

Diluição

Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral.
Como acabamento sobre madeiras: para pincel, rolo ou trincha diluir a 20%. Para pistola diluir a 30%.
Como restaurador sobre alvenaria (impermeabilizante): diluir a 100% para a máxima penetração do produto na superfície a ser restaurada.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 120 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m²
225 ml: 4 a 7 m² (Castanho Avermelhado)



Imbuia



Mogno



Castanho Avermelhado



EXTRA MARÍTIMO BALANCE

Verniz Premium
Eco Premium Solution

Proteção contra intempéries com fórmula base água.
Secagem rápida e sem cheiro após 1 hora da aplicação*, menor emissão de carbono.



Natural BR/AC

Indicação

Exterior e interior - portas, janelas, batentes e forros de madeira.

Durabilidade

2 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Não diluir. Pronto para uso

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 60 a 100 m²
Quarto 0,9 L: 15 a 25 m²



Disponível em cores do leque.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.



EXTRA MARÍTIMO

Verniz Premium

Protege contra intempéries.
Possui filtro solar.



Natural BR/AC

Indicação

Exterior - portas, esquadrias e forros.

Durabilidade

2 anos

Acabamento

Brilhante e acetinado

Diluição

Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral.
Para pincel, rolo ou trincha: a 10%.
Para pistola: 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 110 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m²
225 ml: 4 a 6m²



Disponível em cores do leque.

*Somente no acabamento brilhante.



MARÍTIMO FOSCO

Verniz Premium

Acabamento fosco, aspecto encerado.
Resistente à intempéries. Possui filtro solar.

Indicação

Exterior - portas, esquadrias e forros.

Durabilidade

2 anos

Acabamento

Fosco



Natural

Diluição

Diluir com Diluente Sparlack ou Aguarrás Coral.
Para pincel, rolo ou trincha: a 10%.
Para pistola: 30%.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 110 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5 m²



Disponível em cores do leque.



COPAL BALANCE

Verniz Premium
Eco Premium Solution

Beleza e proteção com transparência, é sem cheiro e possui secagem rápida.
Realça os veios naturais da madeira. Ótima transparência, **menor emissão de carbono.**

Indicação

Interior - portas, móveis, tapumes e trabalhos manuais.

Durabilidade

2 anos

Acabamento

Brilhante



Transparente

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 70 a 110 m²
Quarto 0,9 L: 17,5 a 27,5m²
225ml: 4 a 6,5 m²

SPARLACK COMPLEMENTOS



Seladora Concentrada



Seladora Balance



Diluente



Pintoff



Fundo Isolante (Knotting)



Tingidor

Indicação	Interior. Superfícies novas de madeira.	Madeiras novas em ambiente interno.	Diluição de vernizes sintéticos e poliuretanos monocomponentes e também para primers sintéticos, esmaltes sintéticos e tintas a óleo em geral.	Remoção de esmaltes e vernizes aplicados sobre madeira e metal.	Madeiras novas do tipo resinosas.	—
Acabamento	Acetinado	Acetinado	—	—	Semibrilho	De acordo com o verniz.
Diluição	Até 100% com Thinner para nitrocelulose.	Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha ou boneca. Para aplicação com pistola diluir no máximo 10% com água potável.	—	—	Não diluir. Pronto para uso.	Não utilizar o produto puro sobre a superfície envernizada.
Embalagens Rendimento	Galão 3,6 L: 24 a 32 m ² Quarto 0,9 L: 6 a 8 m ²	Galão 3,6 L: 36 a 43 m ² Quarto 0,9 L: 10 a 12 m ²	Lata 5 L Quarto 0,9 L Não aplicável.	Lata 1 L Lata 5 L Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizada e as técnicas de aplicação.	Galão 3,6 L: 24 a 32 m ² Quarto 0,9 L: 6 a 8 m ²	Utilizar no máximo 100 ml por galão (3,6 litros).
Aplicação Secagem Demãos*	Utilizar pincel, trincha, rolo, pistola ou boneca. Aplicar de uma a duas demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Utilizar pincel, trincha, pistola ou boneca. Aplicar de uma a duas demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	—	Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o pincel ou trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos. Esse tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.	Utilizar pincel, rolo, trincha ou pistola. Aplicar duas ou três demãos com intervalo mínimo de secagem de 2 horas.	Adicione o produto em pequenas quantidades. Agite até atingir a tonalidade.

*Dependendo do tipo e estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.



SELADORA CONCENTRADA

Alto poder de selagem da madeira.

Indicação

Interior - superfícies novas de madeira.

Diluição

Até 100% com Thinner para nitrocelulose.

Acabamento

Acetinado

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 24 a 32 m²

Quarto 0,9 L: 6 a 8 m²

Obs.: A Seladora Concentrada é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Concentrada não indicamos a aplicação dos produtos Cetol, Cetol Balance, Cetol Deck Antiderrapante, Cetol Efeito Natural Balance (cores), Cetol Efeito Natural Balance (transparente) e Solgard. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.



SELADORA BALANCE

Eco Premium Solution

Excelente poder de selagem da madeira. Sem cheiro*, fácil de aplicar e de lixar, **menor emissão de carbono.**

Indicação

Madeiras novas em ambiente interno.

Diluição

Pronto para uso em aplicação com pincel, trincha ou boneca. Para aplicação com pistola diluir no máximo 10% com água.

Acabamento

Acetinado

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 36 a 43 m²

Quarto 0,9 L: 10 a 12 m²

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

Obs.: Sua fórmula à base de água proporciona um produto sem cheiro após 2 horas de aplicado. A Seladora Balance é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Balance não indicamos a aplicação dos produtos Cetol, Cetol Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antiderrapante, Cetol Efeito Natural Balance (cores), Cetol Efeito Natural Balance (transparente) e Solgard. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.



DILUENTE

Permite acabamento final nivelado e garante o desempenho dos produtos diluídos.

Indicação

Indicado para diluição de vernizes sintéticos e poliuretanos monocomponentes e também para primers sintéticos, esmaltes sintéticos e tintas a óleo em geral.

Embalagens

Lata 5 L
Quarto 0,9 L



PINTOFF

Facilidade na remoção de esmaltes e vernizes em geral.

Indicação

Remoção de esmaltes e vernizes aplicados sobre madeira e metal.

Aplicação/Secagem

Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando o painel ou trincha contra as reentrâncias existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos.

Este tempo poderá variar conforme a tinta ou o verniz a ser removido. Quando a camada estiver visivelmente estufada, amolecida e enrugada, removê-la com o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

Embalagens/rendimento (por demão)

Lata 5 L
Lata 1 L

Rendimento variável de acordo com a espessura aplicada, o tipo de ferramenta utilizada e as técnicas de aplicação.



FUNDO ISOLANTE (KNOTTING)

Isola a resina natural da madeira.

Indicação

Madeiras novas do tipo resinosas.

Acabamento

Semibrilho

Diluição

Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: 24 a 32 m²

Quarto 0,9 L: 6 a 8 m²

Obs.: Na utilização de produtos de alto desempenho como Cetol, Cetol Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antiderrapante, Solgard ou produtos do tipo Cetol Efeito Natural Balance (cores) e Cetol Efeito Natural Balance (transparente) não recomendamos uso do Fundo Isolante. Nestes casos a aplicação do produto direto na madeira é garantia de maior durabilidade.



TINGIDOR

Dá cor a vernizes sintéticos e poliuretanos, seladoras à base de nitrocelulose e stains.

Acabamento

De acordo com o verniz.

Diluição

Não utilizar produto puro sobre a superfície a ser envernizada.

Aplicação

Adicione o produto em pequenas quantidades. Misture até atingir a tonalidade.

Embalagens/rendimento (por demão)

Utilizar no máximo 100 ml por galão (3,6 litros).



Imbuia



Mogno

HAMMERITE





HAMMERITE

Esmalte sintético

Esmalte com ação anticorrosiva e alta repelência à água, água, que não necessita fundo. Pode ser aplicado direto na ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação

Interior e exterior

Superfícies

Metais com ou sem ferrugem

Acabamento

Brilhante

Diluição

Pincel: pronto para uso.
Trincha ou rolo: diluir de 5 a 10%
com Aguarrás Coral.
Para pistola: diluir de 15 a 20%.

Durabilidade

10 anos

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 2,4 L: até 24 m²
Quarto 0,8 L: até 8 m²



001 Branco



500 Amarelo



350 Vermelho



674 Verde Colonial



164 Azul



515 Ouro



802 Marrom



016 Prata



014 Cinza



008 Preto

Paredex
Tinta para parede



PAREDEX

Látex Acrílico

Uma das marcas mais tradicionais do mercado de tintas. Desde 1932 colorindo o Brasil! PareDEX é um látex acrílico para quem deseja a relação ideal entre qualidade e economia, com bom desempenho em superfícies internas.

Indicação

Interior

Diluição

Diluir a 20% com água potável.

Superfícies

Reboco, gesso, concreto, blocos de cimento, massa corrida ou acrílica.

Embalagens/rendimento (por demão)

Galão 3,6 L: até 60 m²

Lata 18 L: até 300 m²

Acabamento

Fosco



3811 Branco




3860 Branco Gelo



3887 Marfim Brasileiro



3886 Areia de Copacabana



3813 Palha do Sertão



3882 Pérola do Atlântico



3816 Pêssego Tropical



3844 Sol de Ipanema



3839 Vermelho Farroupilha



3869 Rosa Açai



3864 Verde Noronha



3870 Céu de Maragogi




3865 Batida de Kiwi



3835 Concreto Paulistano

DICAS DE PINTURA

Para realizar uma pintura perfeita reunimos dicas e informações úteis que irão facilitar o seu trabalho e ajudá-lo a obter um resultado ideal. Siga as instruções e bom trabalho!

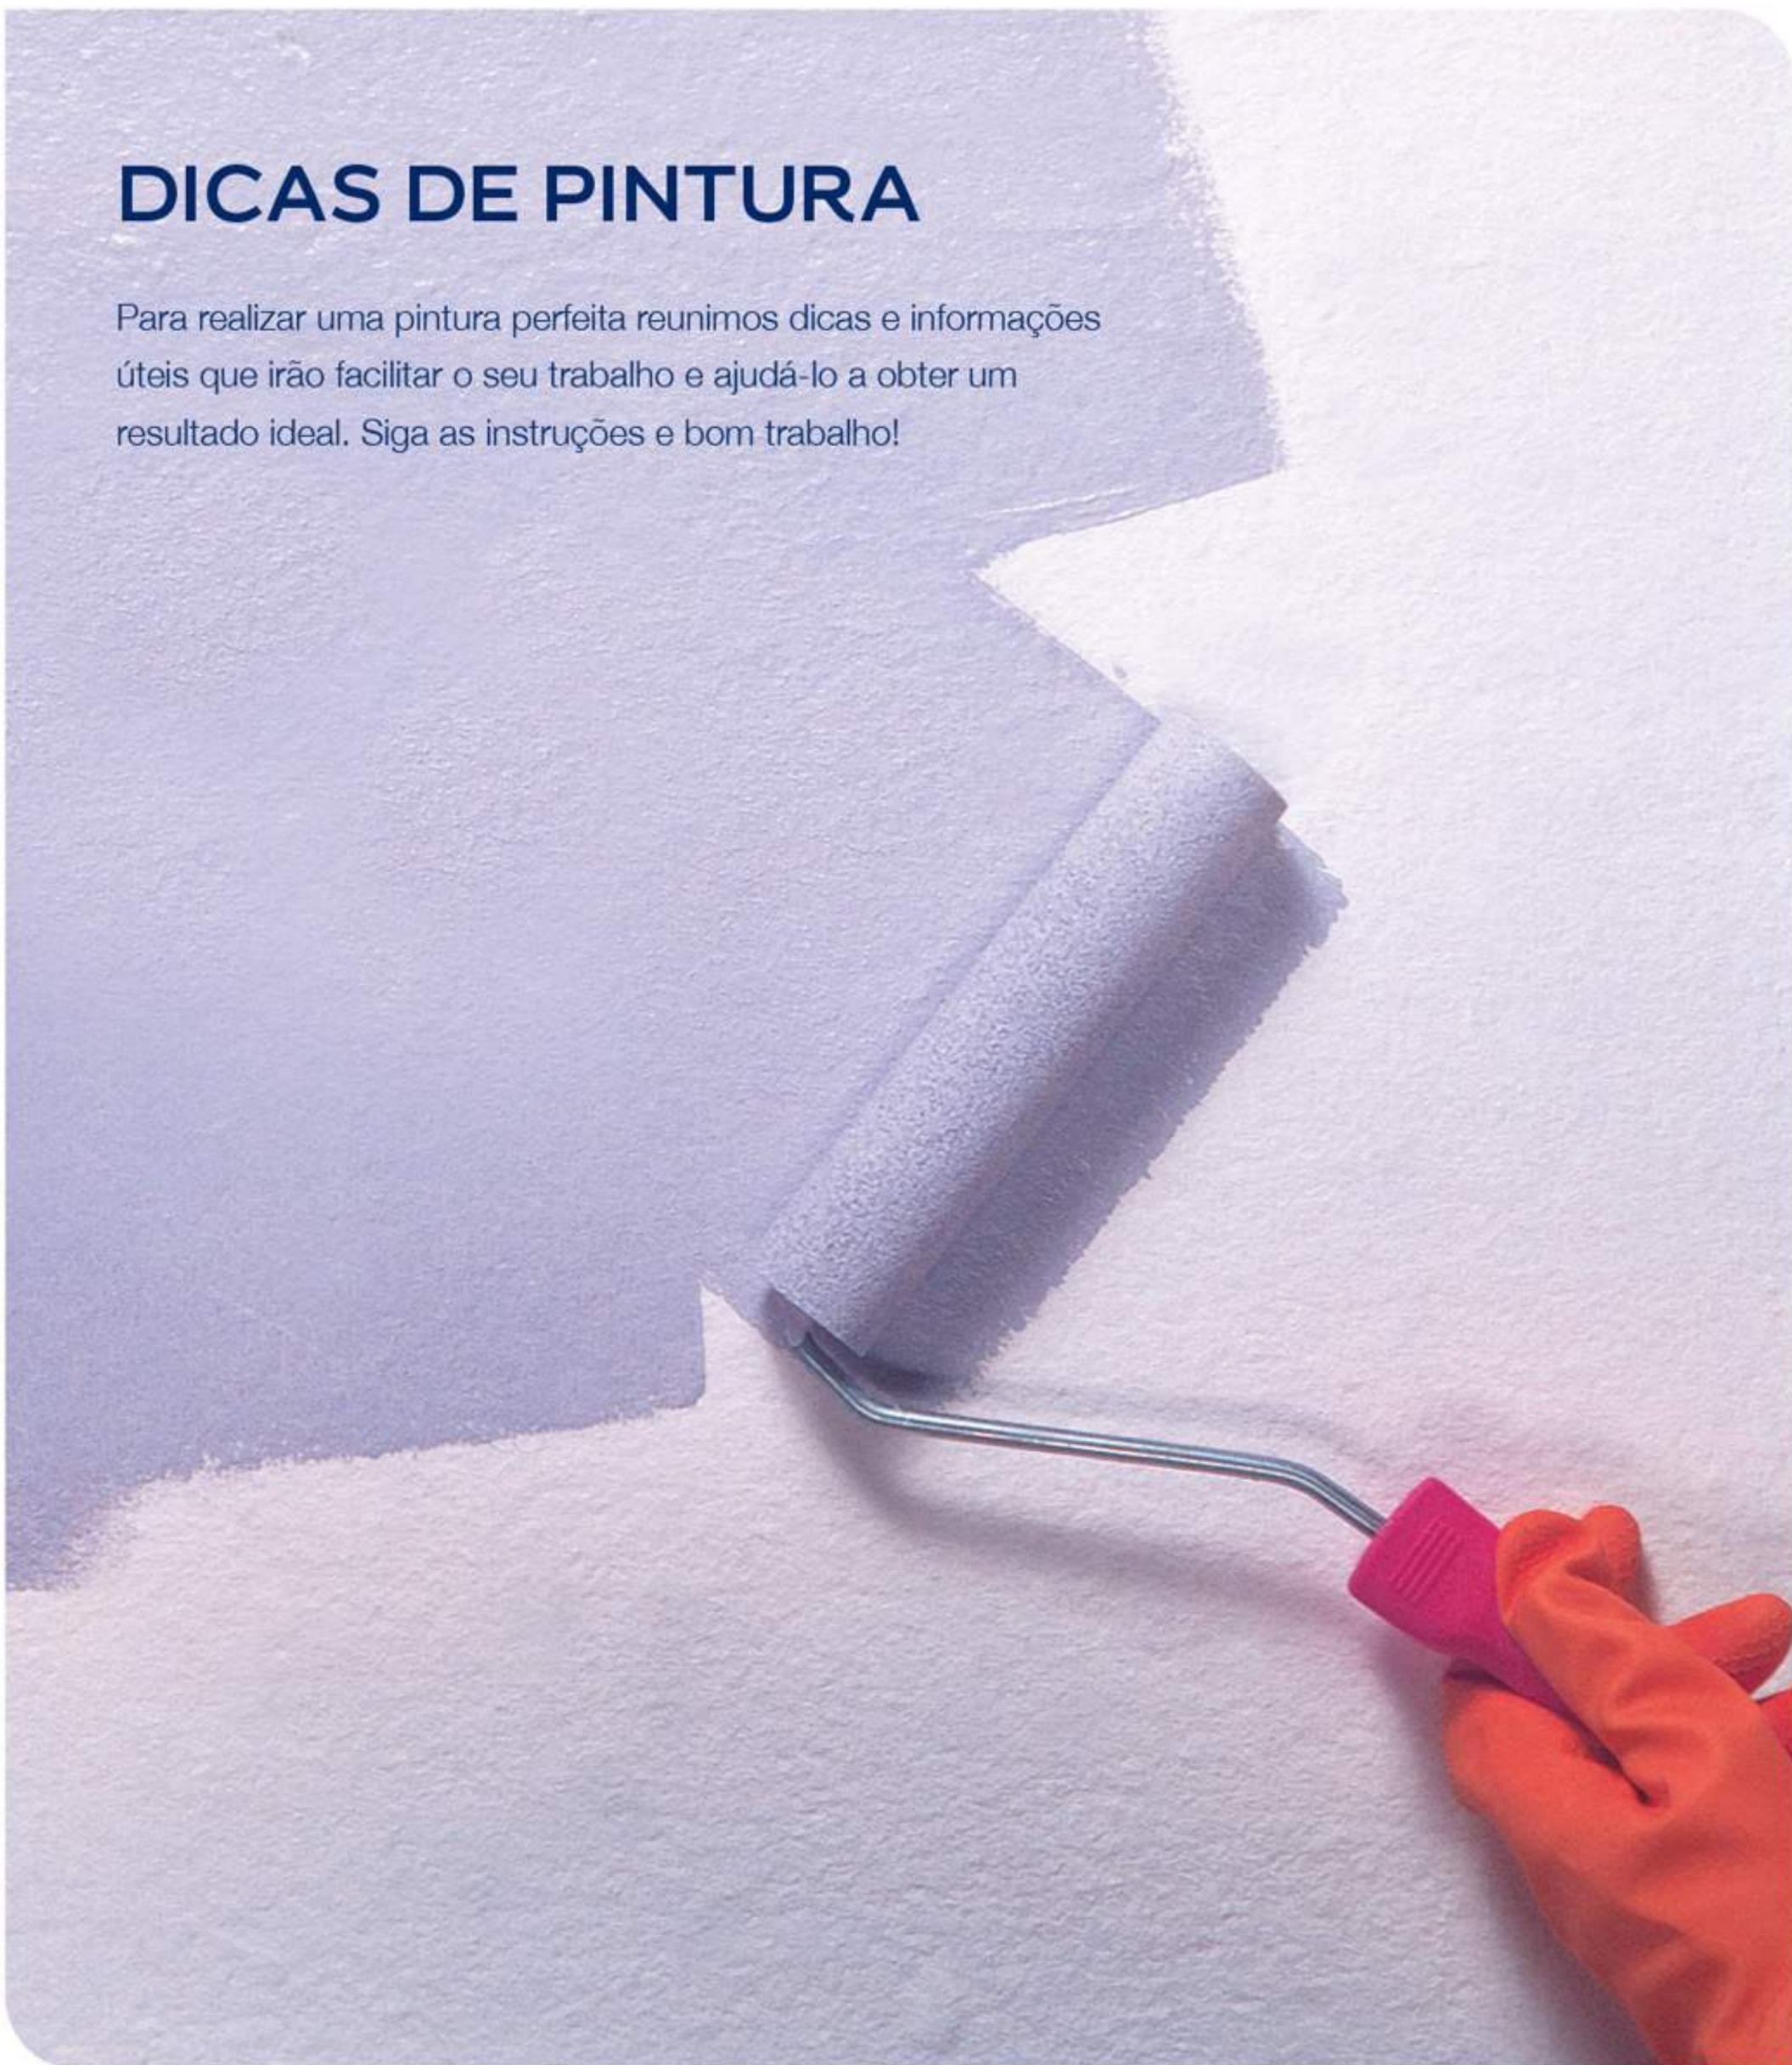

Use nossas dicas de pintura para um melhor desempenho dos nossos produtos.

PINTAR É FÁCIL

Basta seguir corretamente estas três etapas e realizá-las corretamente. Assim, sua pintura ficará perfeita e durará por mais tempo.

1 IDENTIFICAR



2 PREPARAR



3 PINTAR



1 IDENTIFICAR

Identifique as condições de suas paredes.



Em bom estado

Parede já pintada, sem mofo, fissuras, infiltrações ou partes soltas.



Reboco novo

Curado: reboco aplicado há mais de 30 dias.

Não curado: reboco aplicado há menos de 30 dias.

Fraco: o reboco esfarela, não está coeso.



Gesso, concreto e blocos

São amplamente utilizados nas edificações e necessitam de atenção especial.



Fissuras

São pequenas aberturas no reboco, de até 0,2 mm de largura. Por elas ocorre infiltração de água diminuindo a durabilidade da pintura.



Pintura descascada / com partes soltas

É comum em pinturas antigas que já sofreram desgaste pela ação do tempo.



Mofo / Algas

Microorganismos que se proliferam em condições ideais.



Infiltração

É caracterizada por manchas isoladas e no sentido horizontal, bolhas próximas ao rodapé. Também podem surgir em paredes de divisa com aterros, cozinhas e banheiros.



Brilho

Superfícies já pintadas que apresentam brilho.



Gordura

São comuns em cozinhas, próximo a interruptores, tomadas e em áreas de serviço.

2 PREPARAR

Agora que você já identificou os estados das superfícies, veja como proceder em cada situação.

Como está a superfície?	O que fazer?	Do que você precisa?
Em bom estado.	Lixe e elimine o pó com pano úmido ou vassoura.	Não é necessário aplicar fundo.
Reboco novo curado.	Lixe e elimine o pó com pano úmido ou vassoura.	Selador Acrílico.
Reboco novo não curado.	Deixe a superfície secar, em seguida, lixe e elimine o pó.	Fundo Preparador Base Água.
Reboco fraco.	Lixe e elimine o pó com pano úmido ou vassoura.	Fundo Preparador Base Água.
Gesso, concreto ou blocos.	Lixe e elimine o pó com pano úmido.	Fundo Preparador Base Água.
Fissuras.	Lixe, depois lave toda a superfície, preferencialmente com água pressurizada.	Fundo Preparador Base Água.
Pintura Descascada.	Raspe, lixe removendo o máximo das partes soltas. Elimine o pó com pano úmido ou vassoura.	Fundo Preparador Base Água.
Mofo / Algas.	Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxague com bastante água.	Fundo Preparador Base Água.
Infiltração.	Resolva o que está causando a umidade. Lixe e elimine o pó com pano úmido ou vassoura.	Fundo Preparador Base Água.
Brilho.	Lixe até remoção completa do brilho. Limpe com um pano molhado e espere secar bem, depois pinte.	Não é necessário aplicar fundo.
Gordura.	Misture água com detergente neutro e lave, depois enxague com bastante água.	Realize novamente a análise. Caso encontre alguma condição anterior, proceda como indicado.

Use nossas dicas de pintura para um melhor desempenho dos nossos produtos.

Veja algumas dicas para deixar a tinta perfeita para uso. A tinta também precisa de uma boa preparação. Por isso, o correto é ler com atenção e seguir as instruções que vêm no verso da lata de tinta e de todos os outros produtos que serão utilizados na pintura.

Mexendo a tinta

Mexer a tinta ou homogenizar, é uma etapa importante, pois ela é formada de componentes sólidos que tentem a ficar no fundo da lata.

Dica: utilize objeto retangular, tipo régua, proporcional ao tamanho da embalagem. Nunca utilize cabo de vassoura, chave de fenda ou qualquer outro objeto cilíndrico, não funciona!



Diluindo a tinta

Siga as recomendações da embalagem, só adicione a quantidade de água indicada e mexa novamente. Para evitar desperdício, recomendamos separar a quantidade de tinta para pintura do dia.

Dica: caso necessite parar a pintura, ao retornar mexa a tinta novamente.



Aplicando a tinta

Aplice em condições climáticas favoráveis. Utilize as ferramentas indicadas no verso da lata, normalmente são rolos de pelo baixo e pincéis de cerdas macia.

Dica: siga rigorosamente os tempos de secagem, principalmente entre demãos.



3 PINTAR

Depois que a superfície estiver corretamente preparada é hora de pintar. Veja algumas dicas úteis que podem facilitar sua pintura.

Sequência ideal de pintura: tetos, molduras de gesso, paredes e rodapés. Obs.: retire os espelhos das tomadas e interruptores.

Recorte

Recorte é a pintura dos cantos da parede com pincel.

- Faça primeiro o recorte de todas as paredes;
- Utilize pincel de 2" de cerdas grisalhas;
- Para cada demão de tinta, é necessário realização do recorte.



Proteção de elementos ou outras paredes com fita adesiva.

- Utilize fita adesiva com pouca cola;
- Aplique a fita no local que deseja proteger.



Secagem da tinta

Durante a leitura da embalagem, você irá observar que a tinta tem alguns estágios de secagem.

Toque: é o tempo mínimo para tocar a tinta.

Entre demãos: é um dos mais importantes. É o tempo que se deve esperar entre o término de uma demão e o início da próxima demão.

Final: é quando a tinta está seca e algumas operações já podem ser feitas como montar os espelhos das tomadas, pendurar os quadros nas paredes, etc.

Normalmente, após 20 dias, as tintas já estão curadas, o que significa que após este período a pintura já pode ser submetida a esforços como limpeza.



Segurança

Recomendamos sempre o uso de equipamentos de segurança.

Luvas e óculos de proteção.



Odor / Cheiro

A Coral utiliza as mais modernas tecnologias para fabricação dos seus produtos. Por essa razão oferecemos vários produtos sem cheiro em até 3 horas após aplicação. Mesmo assim é muito importante manter o ambiente ventilado!





Sparlack
a arte da madeira



Paredex
Tinta para parede

AkzoNobel
Serviço de Atendimento
ao Cliente e Consumidor
0800 11 77 11